

ООО «ФРЕГАТ»

193019, г. С-Петербург, шоссе Глухоозерское, д.12

Изделие отвечает техническим характеристикам документации изготавителя, и соответствует нормам «Правил безопасности в газовом хозяйстве» разработанных и утвержденных Гостротехнадзором России, СНиП 3.05-02-88, 2.04.08-87 и ГОСТ Р 50696, ГОСТ 15763, ГОСТ 25136.

ПАСПОРТ

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа	до 0,63
Рабочая температура, градус С	от -30 до +70
При соединительные размеры	G 1/2 _{вн} , 3/4 _{вн} , 1 _{вн}

Основные требования к монтажу

1. Необходимо использовать паронитовую прокладку, входящую в комплект поставки для обеспечения герметичности соединения шланга с газовым прибором.
2. Шланг должен монтироваться так, чтобы тепловое излучение вентиляционного окна духовки и контакты с газовыми приборами (кроме места присоединения) были минимальными.
3. Шланг нельзя включать в работу в изломленном и перекинутом состоянии.
4. Герметичность резьбовых соединений надлежит проверить после монтажа.
5. Право производить монтаж шлангов только специалисты предприятия, наделенные правом монтажа газовых приборов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы шланга для подсоединения бытовых газовых приборов с учетом хранения составляет 12 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

При неисправности изделия обращаться в торгующую организацию или к производителю.


Гарантия не распространяется на изделие, установленное или эксплуатируемое с нарушением указанных правил монтажа.

Штамп торгующей организации:

Дата продажи: « 20 » г.

ШЛАНГ

Для подсоединения бытовых газовых приборов

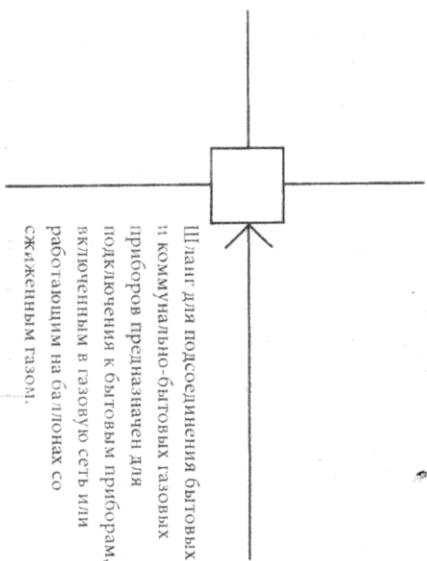

Шланг для подсоединения бытовых газовых приборов предназначен для подключения к бытовым приборам, включенным в газовую сеть или работающим на баллонах со сжиженным газом.